

ONE POINT

SP-1250FBV


特長：3枚刃カッターユニット [特許登録済]

3枚のカッターチップで切削するため、切削スピードが速く、操作も安定します。2枚刃カッタータイプに比べ、刃の摩耗が低減されます。



特長：8面カッター


当社独自の8面チップで刃が長持ち。回転させて刃の角度を8回代えて使えます。

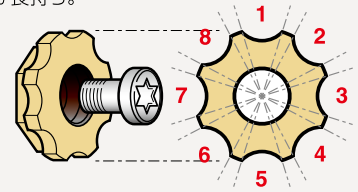


特長：エアークーリングシステム [特許登録済]

排気エアーでチップを冷却することにより、切粉の溶着や目詰まりを軽減します。また、切粉を吹き飛ばして効率的な作業がおこなえます。

△注意：切粉が飛散します。必ず保護メガネを着用。

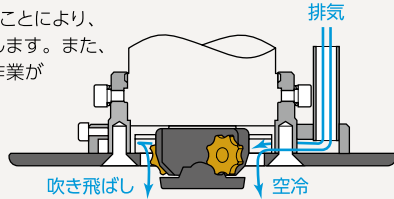

面取り可能な材料寸法

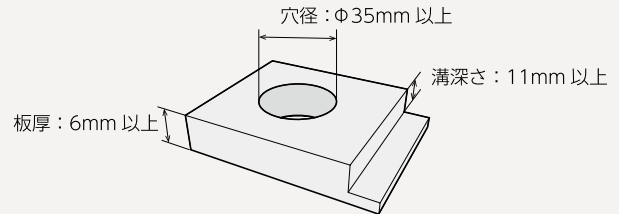


エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 *New*

R面 R3.5対応/アングルタイプ

●エアークーリングシステム ●連続作業に適したスロットルスイッチ ●フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能 ●スピンドルストッパー付きで、カッターチップの交換がしやすい ●左にもハンドル装着できる ●交換部品のカッターとガイドローラーを変えると、面取り量の変更が可能

SP-1250FBV

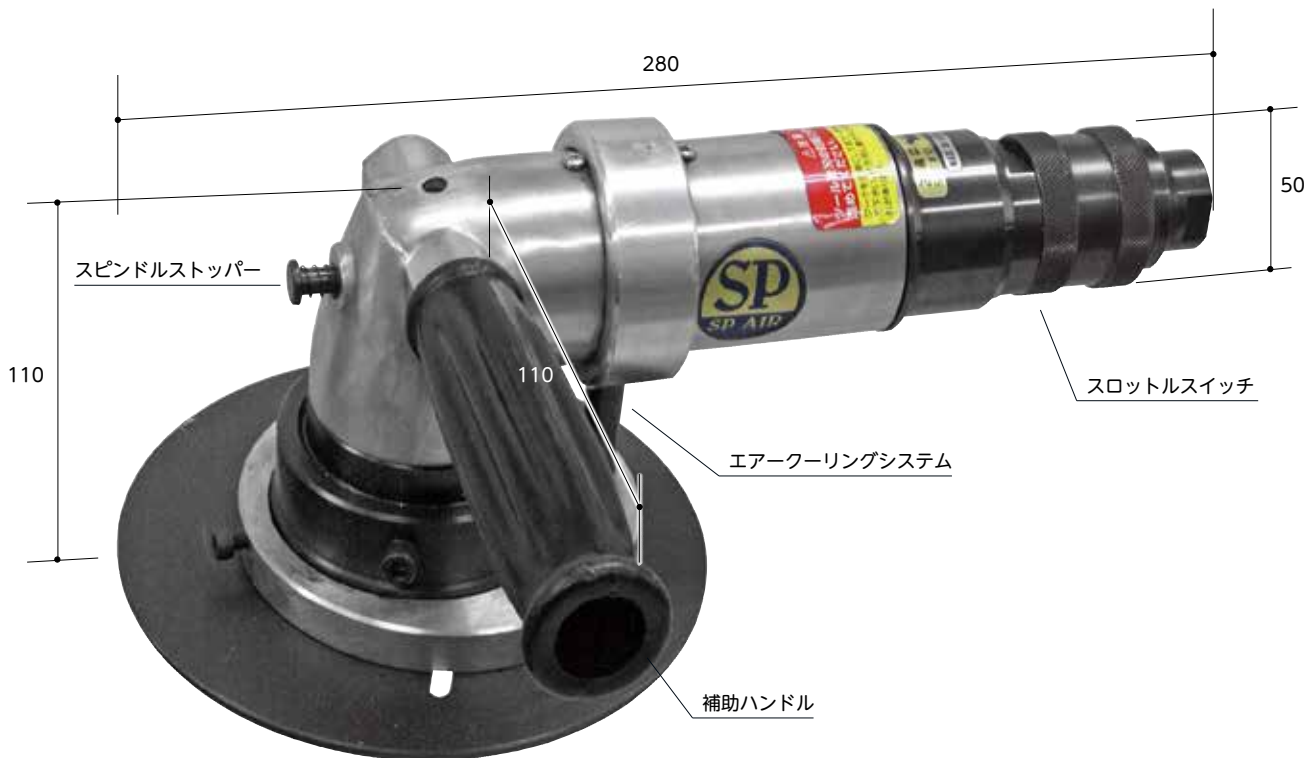

交換部品

- R3.5片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-R3.5
- C面 30°片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-30
- C3片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-C3
- R2.5片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-R2.5

EDP	品番	面取り能力 (mm)	最小加工穴径 (mm)	最小板厚 (mm)	最小溝深さ (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370174	SP-1250FBV	R3.5	35	6	11	9000	280	0.6	1/4" NPT	3.2	ハンドル、トルクスレンチ (T20) 六角レンチ (H2mm、H4mm)	003845

●使用エアー圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●ホース継手付属