

# ONE POINT

SP-9254BV

## 特長：3枚刃カッターユニット [ 特許登録済 ]

3枚のカッターチップで切削するため、切削スピードが速く、操作も安定します。2枚刃カッタータイプに比べ、刃の摩擦が低減されます。



## 特長：回転数6段階調節

グリップの速度調節ダイヤルで作業に合わせて回転数が6段階で調節可能です。




## 特長：スロットル固定ボタン

連続使用の場合、スロットルを引いた状態でロックボタンを押すと、スイッチが入ったままになります。再度スロットルを引くとロックが解除されスイッチが切れます。




## 特長：8面カッター

当社独自の8面チップで刃が長持ち。回転させて刃の角度を8回代えて使えます。

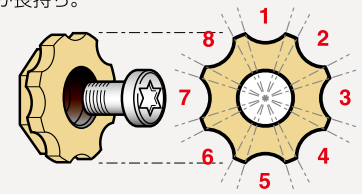

## 面取り可能な材料寸法

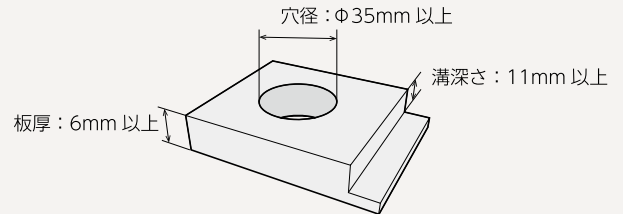

# 電動100V 面取りベベラー *New*

R面 R3.5対応/100V電動タイプ

●6段階ダイヤルで速度調整可能 (ダイヤル1：最小 2500 回転 / 分、ダイヤル6：最大 5200 回転 / 分) ●スロットルトリガー固定ボタン ●フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能 ●交換部品のカッターとガイドローラーを変えると、面取り量の変更が可能

## SP-9254BV



交換部品

- R3.5片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-R3.5
- C面 30°片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-30
- C3片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-C3
- R3.5片面 (ポジティブ) 8面 品番 250SBV-R3.5
- R2.5片面 (ポジティブ) 8面 品番 250BV-R2.5

EDP	品番	面取り能力 (mm)	最小加工穴径 (mm)	最小板厚 (mm)	最小溝深さ (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	全長 (mm)	電圧 (V)	定格消費電力 (W)	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370172	<b>SP-9254BV</b>	R3.5	35	6	11	2500~5200	280	100V 50/60Hz	9.5A	4.4	ハンドル、トルクスレンチ (T20)、六角レンチ (H2mm、H3mm、H4mm)、カッターホルダーストップバー	003869

●コード長さ5m