

ラチェパウト(特許登録済)

●普通ボルト10mm

●低反動、狭い場所でも安全作業●2倍速で作業時間短縮●手の中に入る超コンパクトサイズ●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-7722A

9.5 ボールロック式

(F) 無段階レギュレーター



●普通ボルト10mm


首振り

●ヘッドが4方向(90°毎)に変えられる●低反動、狭い場所でも安全作業●2倍速で作業時間短縮●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-7722RH

9.5 ボールロック式

(F) 無段階レギュレーター

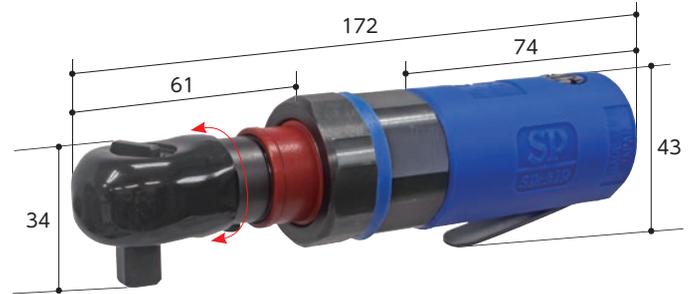

●普通ボルト10mm


フラットヘッド

●薄型フラットヘッド●ヘッド部が変形しない&オイルが飛び散らない●狭い空間でも手元で左右切替可能●低反動●2倍速で作業時間短縮●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-7265RP

9.5 ボールロック式

(F) 無段階レギュレーター

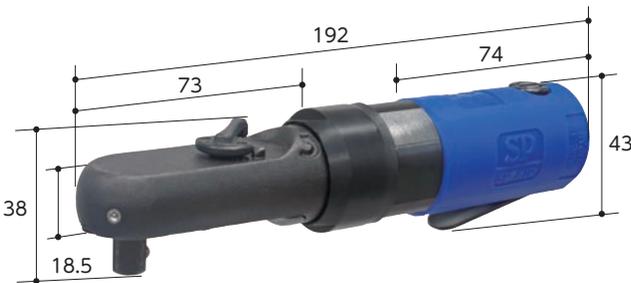

ONE POINT

首振りラチェットシリーズ | フラットヘッドシリーズ

フラットヘッドシリーズ

耐久性抜群、シールドフラットヘッド!

過負荷によるラチェットヘッドの開きを防止。

- 樹脂ヘッドカバーがなくても、オイルが飛び散らない密閉構造。
- 手元で正逆切り替え可能のため、作業時ロックした場合、逆転が片手でできます。



●普通ボルト10mm

●高トルク●低反動●2倍速で作業時間短縮●手袋をしていても操作しやすい左右切替ダイヤル●握りやすい樹脂グリップ●排気口360°回転式

SP-7730

9.5 ボールロック式

(F) 無段階レギュレーター




●普通ボルト10mm

●高トルク●低反動●2倍速で作業時間短縮●手袋をしていても操作しやすい左右切替ダイヤル●握りやすい樹脂グリップ●排気口360°回転式

SP-7731

12.7 ボールロック式

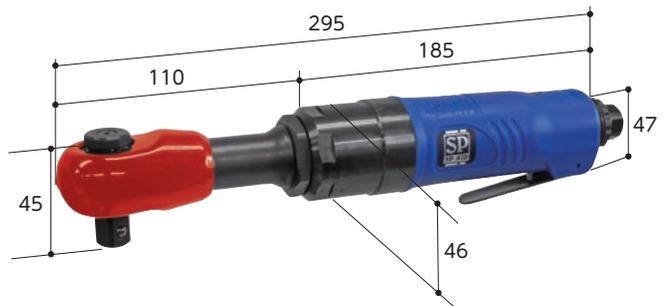

EDP	品番	四角ドライブ	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370045	SP-7722A	9.5	シングルドッグクラッチ	7~40	500	165	0.4	1/4" NPT	0.6	001889
370048	SP-7722RH	9.5	シングルドッグクラッチ	35	400	172	0.4	1/4" NPT	0.6	003463
370052	SP-7265RP	9.5	シングルドッグクラッチ	35	400	192	0.4	1/4" NPT	0.7	003470
370051	SP-7730	9.5	シングルドッグクラッチ	13~90	450	295	0.74	1/4" NPT	1.4	002169
370049	SP-7731	12.7	シングルドッグクラッチ	13~90	450	295	0.74	1/4" NPT	1.4	002176

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

ラチェパクト シリーズ (特許登録済)

エアラチェットの2倍速い!

エアラチェットレンチにインパクト機構を内蔵、インパクトの力で本締めができます。

- 締め付け完了時の反動が少ないので安全。
- 通常のラチェットより回転が2倍以上速く、締め緩めがスピーディで作業性に優れています。
- 本体後部上面に内蔵のエアレギュレーターで、締め付けスピードを調整できます。




ハイスピード



低反動。



速度調整可能



フラットヘッド シリーズ

耐久性抜群、シールドフラットヘッド!

過負荷によるラチェットヘッドの開きを防止。

- 樹脂ヘッドカバーがなくても、オイルが飛び散らない密閉構造。
- 手元で正逆切り替え可能のため、作業時ロックした場合、逆転が片手でできます。


オイルが飛散しない



狭くても手元で切替



変形を防ぎ 長持ち



ラチェパクト


● 普通ボルト **14mm**

ハイブリッド

- 本締めできるハイパワー●低反動●奥まった狭い場所で便利なロングリーチ

SP-1170

12.7 ボールロック式

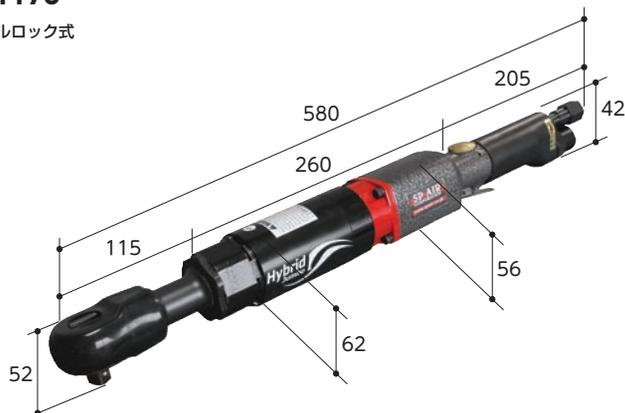

トラクターの爪交換に!

- 増し締め不要の350N・m(最大)
- ピンタイプクラッチハンマー内蔵、ハイパワー。
- 長いリーチで、奥まった場所のボルト脱着に便利。



EDP	品番	四角ドライブ (mm)	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370057	SP-1170	12.7	ピンタイプクラッチ	50~300	210	580	0.72	1/4" NPT	4.15	001414

- 使用エア圧力: 0.62MPa ● 使用ホース内径: 9.5mm ● 後方排気 ● エア継手付属

ラチェットレンチ

普通ボルト 10mm フラットヘッド
 ●ビット交換式●薄型フラットヘッド●ヘッド部が変形しない＆オイルが飛び散らない●狭い空間でも手元で左右切替可能●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●排気口 360° 回転式

SP-7250H

6.35 ビットチャック式



●B33 ビット各種、A4 トルクスビット

普通ボルト 10mm フラットヘッド
 ●薄型フラットヘッド●ヘッド部が変形しない＆オイルが飛び散らない●狭い空間でも手元で左右切替可能●ボールロック式●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●排気口 360° 回転式

SP-7265

9.5 ボールロック式



普通ボルト 10mm 強化ヘッド
 ●ヘッドを強化●ロングソケットをしっかりと保持●ヘッド部が変形しない＆オイルが飛び散らない●ボールロック式●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●排気口 360° 回転式

SP-7765

9.5 ボールロック式



普通ボルト 12mm フラットヘッド
 ●高トルク●薄型フラットヘッド●ヘッド部が変形しない＆オイルが飛び散らない●狭い空間でも手元で左右切替可能●ボールロック式●握りやすい樹脂グリップ●排気口 360° 回転式

SP-7787

12.7 ボールロック式



普通ボルト 10mm
 ●手の中に入る超コンパクトサイズ

SP-1760A

6.35 ボールロック式



普通ボルト 10mm
 ●手の中に入る超コンパクトサイズ

SP-1762


9.5 ボールロック式



普通ボルト 10mm ミニ/消音
 ●スイベルサイレンサー、排気口 360° 回転式●手の中に入る超コンパクトサイズ

SP-1762N


9.5 ボールロック式

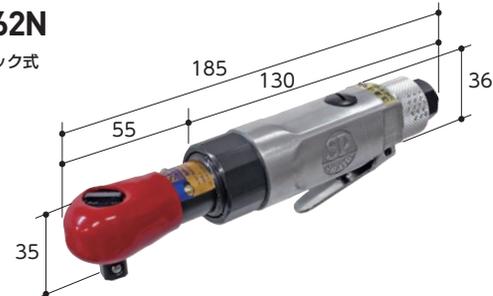

普通ボルト 10mm ミニ/ロングネック
 ●自動車のエンジンルームなど手の入りにくい場所の作業や奥まったところの作業の、細かな作業など

SP-1762L

9.5 ボールロック式

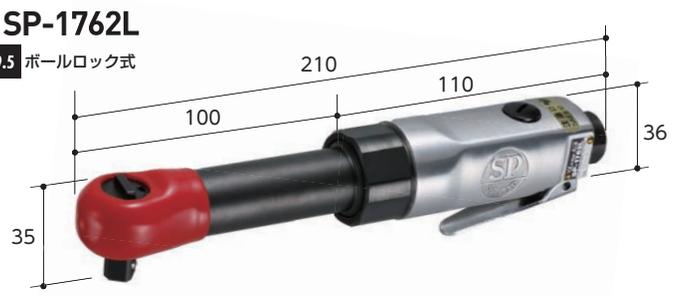

EDP	品番	四角ドライブ (mm)	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370063	SP-7250H	6.35HEX	20	290	203	0.2	1/4" NPT	0.7	003685
370059	SP-7765	9.5	20	250	205	0.2	1/4" NPT	0.64	000035
370061	SP-7265	9.5	20	400	203	0.4	1/4" NPT	0.7	003487
370062	SP-7787	12.7	30	200	315	0.7	1/4" NPT	1.5	003494
370060	SP-1760A	6.35	20	310	165	0.2	1/4" NPT	0.5	000028
370046	SP-1762	9.5	20	310	165	0.2	1/4" NPT	0.5	000011
370058	SP-1762N	9.5	20	200	185	0.2	1/4" NPT	0.54	002558
370173	SP-1762L	9.5	20	310	210	0.2	1/4" NPT	0.6	003852

●使用エア圧力: 0.62MPa ●使用ホース内径: 9.5mm ●後方排気 (SP-7787: 側方排気) ●エア継手付属

ラチェットレンチ

●普通ボルト10mm

●狭いところでの作業に

SP-1133

9.5 ボールロック式



●普通ボルト10mm

●狭いところでの作業に

SP-1133-2

12.7 ボールロック式



ONE POINT

首振りラチェット シリーズ

首振りラチェット シリーズ

ヘッドが回せて、狭いところで便利! ●狭い箇所で便利、先端のアンビル部を4方向90°ごとに向きを変えられる。



ラチェットレンチ


●普通ボルト10mm

●ヘッドが4方向(90°毎)に変えられる●狭いところでの作業に

●手の中に入る超コンパクトサイズ

SP-1772

9.5 ボールロック式

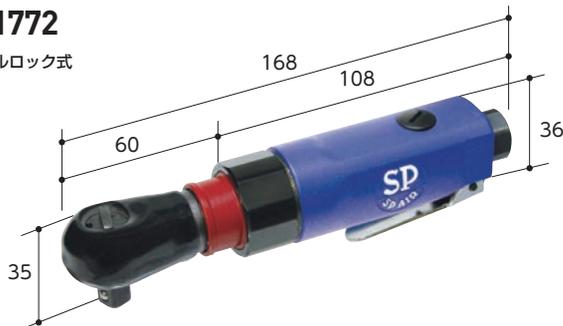

首振り

●普通ボルト10mm

●スイベルサイレンサー、排気口360°回転式

●ヘッドが4方向(90°毎)に変えられる●狭いところでの作業に

SP-1772N

9.5 ボールロック式



首振り/消音

●普通ボルト10mm

●ヘッドが4方向(90°毎)に変えられる●狭いところでの作業に

SP-1133RH

9.5 ボールロック式



首振り

●普通ボルト10mm

●ヘッドが4方向(90°毎)に変えられる●狭いところでの作業に

SP-1133RH-2

12.7 ボールロック式



首振り

EDP	品番	四角ドライブ (mm)	締付トルク (N·m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370055	SP-1133	9.5	30	160	254	0.2	1/4" NPT	1.2	000042
370053	SP-1133-2	12.7	30	160	254	0.2	1/4" NPT	1.2	000059
370047	SP-1772	9.5	20	220	168	0.2	1/4" NPT	0.5	001438
370054	SP-1772N	9.5	20	200	188	0.2	1/4" NPT	0.54	002565
370056	SP-1133RH	9.5	30	160	254	0.2	1/4" NPT	1.2	001452
370050	SP-1133RH-2	12.7	30	160	254	0.2	1/4" NPT	1.2	001469

●使用エア—圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア—継手付属

ベヘラー

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動