

ドリル



リバーシブルドリル

鉄板穴あけ $\Phi 10\text{mm}$

- 低速回転・高トルク●超ショートタイプ、ダブルギア搭載●軽量樹脂ボディ●無段階スロットトリガー●スポット剥がしに最適な回転数●ワンプッシュ！リバースボタン●ハンドル付き

SP-7520



ピストル

鉄板穴あけ $\Phi 10\text{mm}$

- 軽量樹脂ボディ●無段階スロットトリガー●ワンプッシュ！リバースボタン

SP-7525



ピストル


オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

鉄板穴あけ $\Phi 13\text{mm}$

- 低速回転・高トルク●超ショートタイプ、ダブルギア搭載●軽量樹脂ボディ●無段階スロットトリガー●ワンプッシュ！リバースボタン●ハンドル付き

SP-7527

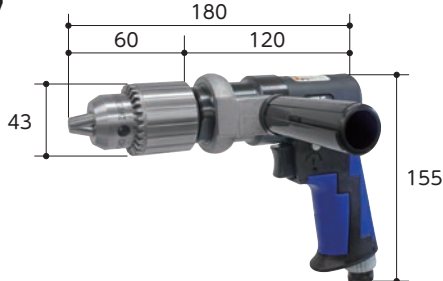


ピストル

鉄板穴あけ $\Phi 13\text{mm}$

- 低速回転・高トルク●精密ドリルチャック●左右回転切替レバー●ハンドル付き

SP-1527

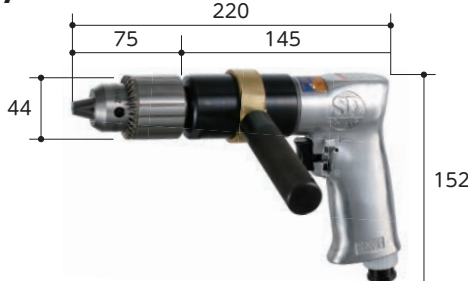

ピストル

鉄板穴あけ $\Phi 10\text{mm}$

- 精密ドリルチャック●片手で左右切替、リバースレバー●タップ作業にも

SP-1525



ピストル

鉄板穴あけ $\Phi 10\text{mm}$

- 精密ドリルチャック●片手で左右切替、リバースレバー●タップ作業にも

SPD-52



ピストル

オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

鉄板穴あけ $\Phi 10\text{mm}$

- ヘッド高さが低い「低床」タイプ●レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも

SP-1514AH



コーナー

鉄板穴あけ $\Phi 13\text{mm}$

- 低速回転・高トルク●レバー式●左右回転切替プッシュボタン

SP-1513AH



コーナー

EDP	品番	ドリルチャック (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370068	SP-7520	1.0~10	500	164	0.4	1/4"NPT	1.04	001704
370070	SP-7525	1.0~10	2000	155	0.4	1/4"NPT	0.95	001711
370066	SP-7527	1.0~13	400	180	0.4	1/4"NPT	1.33	001728
370076	SP-1527	1.0~13	500	220	0.4	1/4"NPT	2.9	000417
370075	SP-1525	1.0~10	2200	195	0.4	1/4"NPT	1.23	000400
370069	SPD-52	1.0~10	2200	195	0.4	1/4"NPT	1.23	300197
370074	SP-1514AH	1.0~10	1700	202	0.4	1/4"NPT	1.13	003067
370073	SP-1513AH	1.0~13	220	222	0.3	1/4"NPT	1.53	002183

- 使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

ベヘラー

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動

リバーシブルドリル

鉄板穴あけ Φ10mm

- レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも

SP-1510AH



コーナー 鉄板穴あけ Φ10mm

- レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも

SPD-51AH



ドリル

鉄板穴あけ Φ10mm

- 精密ドリルチャック●右回転のみ●レバー式

SP-1523D



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

ストレート 鉄板穴あけ Φ10mm

- 回転数を4段階に調整可能 (①スポット剥がし②8~10mm③-④1~8mm)
- 操作しやすい大型トリガー●右回転のみ

SP-1540



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

鉄板穴あけ Φ10mm

- 精密ドリルチャック●右回転のみ

SP-1511



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

ピストル 鉄板穴あけ Φ10mm

- サイレンサー付き●精密ドリルチャック●右回転のみ

SP-1522



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

鉄板穴あけ Φ10mm

- キーレスドリルチャック●右回転のみ

SP-1511KL



ピストル 鉄板穴あけ Φ10mm

- サイレンサー付き●キーレスドリルチャック●右回転のみ

SP-1522KL



EDP	品番	ドリルチャック (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370071	SP-1510AH	1.0~10	1800	208	0.3	1/4"NPT	1.22	000363
370067	SPD-51AH	1.0~10	1800	208	0.3	1/4"NPT	1.22	300180
370077	SP-1523D	1.0~10	3800	192	0.4	1/4"NPT	1	000394
370072	SP-1540	1.0~10	3000	180	0.4	1/4"NPT	0.98	000424
370064	SP-1511	0.8~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	000370
370065	SP-1522	1.0~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	000387
370175	SP-1511KL	0.8~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	601089
370176	SP-1522KL	1.0~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	601096

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属