

リバーシブルドリル

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-7520** **ピストル**  
 ●低速回転・高トルク●超ショートタイプ、ダブルギア搭載●軽量樹脂ボディ●無段階スロットルトリガー●スポット剥がしに最適な回転数●ワンプッシュ！リバーズボタン●ハンドル付き




**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-7525** **ピストル**  
 ●軽量樹脂ボディ●無段階スロットルトリガー●ワンプッシュ！リバーズボタン




オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ13mm** **SP-7527** **ピストル**  
 ●低速回転・高トルク●超ショートタイプ、ダブルギア搭載●軽量樹脂ボディ●無段階スロットルトリガー●ワンプッシュ！リバーズボタン●ハンドル付き

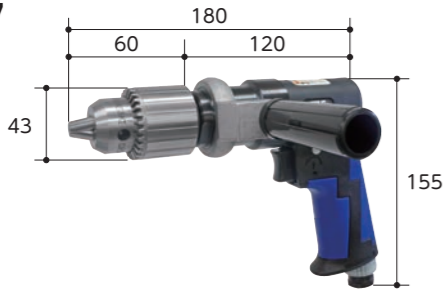

**鉄板穴あけ Φ13mm** **SP-1527** **ピストル**  
 ●低速回転・高トルク●精密ドリルチャック●左右回転切替レバー●ハンドル付き

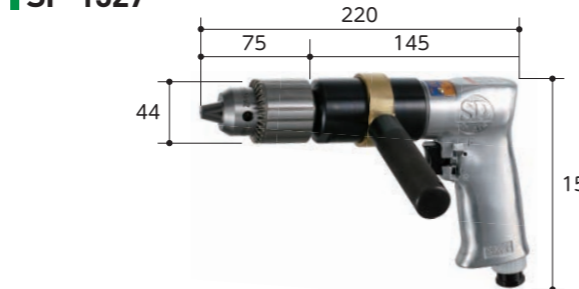

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1525** **ピストル**  
 ●精密ドリルチャック●片手で左右切替、リバーズレバー●タップ作業にも




オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SPD-52** **ピストル**  
 ●精密ドリルチャック●片手で左右切替、リバーズレバー●タップ作業にも




オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1514AH** **コーナー**  
 ●ヘッド高さが低い「低床」タイプ●レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも

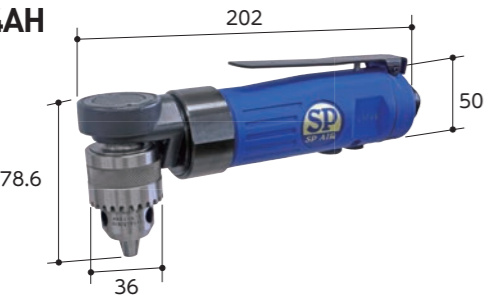

**鉄板穴あけ Φ13mm** **SP-1513AH** **コーナー**  
 ●低速回転・高トルク●レバー式●左右回転切替プッシュボタン

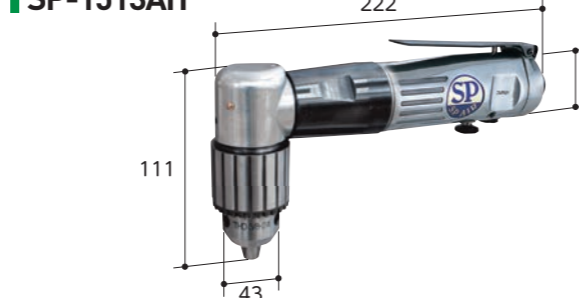

EDP	品番	ドリルチャック (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	全長 (mm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370068	SP-7520	1.0~10	500	164	0.4	1/4"NPT	1.04	001704
370070	SP-7525	1.0~10	2000	155	0.4	1/4"NPT	0.95	001711
370066	SP-7527	1.0~13	400	180	0.4	1/4"NPT	1.33	001728
370076	SP-1527	1.0~13	500	220	0.4	1/4"NPT	2.9	000417
370075	SP-1525	1.0~10	2200	195	0.4	1/4"NPT	1.23	000400
370069	SPD-52	1.0~10	2200	195	0.4	1/4"NPT	1.23	300197
370074	SP-1514AH	1.0~10	1700	202	0.4	1/4"NPT	1.13	003067
370073	SP-1513AH	1.0~13	220	222	0.3	1/4"NPT	1.53	002183

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

リバーシブルドリル

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1510AH** **コーナー**  
 ●レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも



**鉄板穴あけ Φ10mm** **SPD-51AH** **コーナー**  
 ●レバー式●左右回転切替プッシュボタン●タッピング作業にも



ドリル

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1523D** **ストレーツ**  
 ●精密ドリルチャック●右回転のみ●レバー式




オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1540** **ピストル**  
 ●回転数を4段階に調整可能 (①スポット剥がし②8~10mm③④1~8mm) ●操作しやすい大型トリガー●右回転のみ



オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1511** **ピストル**  
 ●精密ドリルチャック●右回転のみ

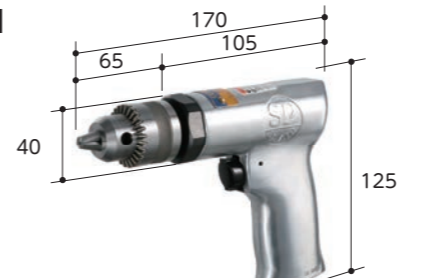

オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1522** **ピストル**  
 ●サイレンサー付き●精密ドリルチャック●右回転のみ



オプション  
 ●キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

**鉄板穴あけ Φ10mm** **SP-1511KL** **ピストル**  
 ●キーレスドリルチャック●右回転のみ



EDP	品番	ドリルチャック (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	全長 (mm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370071	SP-1510AH	1.0~10	1800	208	0.3	1/4"NPT	1.22	000363
370067	SPD-51AH	1.0~10	1800	208	0.3	1/4"NPT	1.22	300180
370077	SP-1523D	1.0~10	3800	192	0.4	1/4"NPT	1	000394
370072	SP-1540	1.0~10	3000	180	0.4	1/4"NPT	0.98	000424
370064	SP-1511	0.8~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	000370
370065	SP-1522	1.0~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	000387
370175	SP-1511KL	0.8~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	601089
370176	SP-1522KL	1.0~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	601096

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動