

コンポジット インパクトレンチ

● 普通ボルト径 **10mm**

1000タイプ

● 超軽量コンパクトボディ ● 片手でワンプッシュ、リバースボタン (特許登録済)

SP-7825

9.5 リティナーリング式

④ 回転式レギュレーター



● 普通ボルト径 **14mm**

1400タイプ/消音

● 軽量 ● ショートボディ ● 片手でワンプッシュ、リバースボタン (特許登録済)
● サイレンサー付き ● プロテクトカバー付き

SP-7146EX-S

9.5 リティナーリング式

④ レバー式レギュレーター



● 普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ/消音

● 超軽量 ● ショートボディ ● 片手でワンプッシュ、リバースボタン (特許登録済)
● リティナーリング式 ● サイレンサー付き ● プロテクトカバー付き

SP-7147EXA

12.7 リティナーリング式

④ レバー式レギュレーター



● 普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ/消音

● 軽量 ● ショートボディ ● 片手でワンプッシュ、リバースボタン (特許登録済)
● プロテクトカバー付き

SP-7146EX

12.7 リティナーリング式

④ レバー式レギュレーター



● 普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ

● ハイパワー ● コンパクトボディ ● 片手でワンプッシュ、リバースボタン (特許登録済)

SP-7144A

12.7 リティナーリング式

④ レバー式レギュレーター



● 普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ

● 軽量 ● 左右回転切替

SP-7143DX

12.7 リティナーリング式

④ レバー式レギュレーター



EDP	品 番	四角ドライブ (mm)	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370027	SP-7825	9.5	ダブルハンマークラッチ	7~68	17000	110	0.4	1/4"NPT	0.68	001735
370037	SP-7146EX-S	9.5	ツインドッグハンマー	50~270	9000	133	0.6	1/4"NPT	0.98	002961
370031	SP-7147EXA	12.7	ツインドッグハンマー	50~350	9000	119	0.8	1/4"NPT	0.97	003395
370024	SP-7146EX	12.7	ツインドッグハンマー	50~330	9000	133	0.6	1/4"NPT	0.99	002893
370026	SP-7144A	12.7	ツインドッグハンマー	50~550	6200	154	0.6	1/4"NPT	1.78	002039
370028	SP-7143DX	12.7	ダイナジョークラッチ	50~320	8000	173	0.6	1/4"NPT	1.36	001629

● 使用エア圧力: 0.62MPa ● 使用ホース内径: 9.5mm ● 後方排気 ● エア継手付属

コンポジット インパクトレンチ

●普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ

●軽量●左右回転切替レバー●リティナーリング式

SP-7143

12.7 リティナーリング式

④ ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **16mm**

1600タイプ

●軽量●左右回転切替レバー●リティナーリング式

SP-7140

12.7 リティナーリング式

④ ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **25mm**

2500タイプ

●片手でワンプッシュ、リバースボタン（特許登録済）●リティナーリング式

SP-7150A-V8

19 リティナーリング式

④ ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **25mm**

2500タイプ

●片手でワンプッシュ、リバースボタン（特許登録済）●リティナーリング式

SP-7151AL-V8

19 リティナーリング式

④ ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **32mm**

3200タイプ

●軽量●片手でワンプッシュ、リバースボタン（特許登録済）

SP-7191A-V8

25.4 リティナーリング式

④ ダイヤル式レギュレーター



EDP	品 番	四角ドライブ (mm)	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370021	SP-7143	12.7	ダイナジョークラッチ	50~280	8000	180	0.6	1/4"NPT	1.36	000165
370032	SP-7140	12.7	ツインドッグハンマー	50~450	5800	185	0.6	1/4"NPT	2.1	000158
370029	SP-7150A-V8	19	ツインドッグハンマー	300~1000	4300	237	1.3	3/8"NPT	3.7	002572
370041	SP-7151AL-V8	19	ピンタイプクラッチ	270~900	4300	320	0.8	3/8"NPT	4.5	002503
370042	SP-7191A-V8	25.4	ピンタイプクラッチ	280~1100	4300	320	0.8	1/2"NPT	4.65	002602

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

インパクトレンチ

●普通ボルト径 **8mm** 800タイプ/ストレート
●手のひらサイズ（世界最小）●左右切替バタフライレバー●スイベルインレット

SP-1850

- 9.5 リティナーリング式
④ ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **10mm** 1000タイプ
●左右切替プッシュスイッチ式●無段階スロットル

SP-1135B


- 9.5 リティナーリング式
F 無段階ダイヤル式レギュレーター



●普通ボルト径 **10mm** 1000タイプ/ストレート
●左右切替バタフライレバー●スイベルインレット

SP-1138

- 9.5 リティナーリング式
④ ダイヤル式レギュレーター

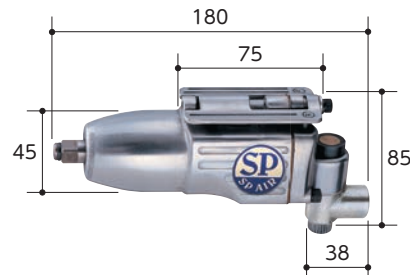

●普通ボルト径 **16mm** 1600タイプ
●左右切替プッシュスイッチ式●逆回転時は最大のパワーで回転●無段階スロットル

SP-1140EX

- 12.7 リティナーリング式
④ レバー式レギュレーター



オプション
●プロテクトカバー 品番 02413811

●普通ボルト径 **16mm** 1600タイプ/軽量タイプ
●軽量●左右回転切替レバー●プロテクトカバー付き

SP-1143

- 12.7 リティナーリング式
④ レバー式レギュレーター



●普通ボルト径 **16mm** 1600タイプ
●軽量コンパクト●左右切替プッシュスイッチ式●無段階スロットル●プロテクトカバー付き

SP-1144EX

- 12.7 リティナーリング式
④ レバー式レギュレーター



●普通ボルト径 **16mm** 1600タイプ
●左右切替レバー式●エアーレギュレーター&スロットル一体型

SP-1145A

- 12.7 リティナーリング式
④ ダイヤル式レギュレーター



オプション
●プロテクトカバー 品番 01455640

EDP	品番	四角ドライブ (mm)	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370025	SP-1850	9.5	ダブルハンマークラッチ	5~50	10000	137	0.2	1/4"NPT	0.46	001353
370035	SP-1138	9.5	ワンハンマークラッチ	7~90	12500	180	0.3	1/4"NPT	0.9	001278
370038	SP-1135B	9.5	ワンハンマークラッチ	7~90	12000	138		1/4"NPT	1.3	000103
370033	SP-1140EX	12.7	ツインドッグハンマー	50~500	6300	190	0.6	1/4"NPT	2.4	000189
370023	SP-1143	12.7	ダイナジョークラッチ	50~320	8000	163	0.4	1/4"NPT	1.54	000196
370039	SP-1144EX	12.7	ツインドッグハンマー	50~360	9200	165	0.4	1/4"NPT	1.7	001995
370022	SP-1145A	12.7	ピンタイプクラッチ	55~420	6000	190	0.6	1/4"NPT	2.5	000004

●使用エアー圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気(SP-1145A:前方排気) ●エアー継手付属

インパクトレンチ

●普通ボルト径 **22mm**

2200タイプ

●普通ボルト径 **22mm**

2200タイプ

- 軽量コンパクト●左右切替プッシュスイッチ式●逆回転時は最大のパワーで回転
- 無段階スロットル

- ツインレギュレーター（左右それぞれ6段階調整）●無段階スロットル

SP-1150EX

19 リティナーリング式


④ レバー式レギュレーター



SP-1156TR

19 リティナーリング式

⑥ ツインレギュレーター

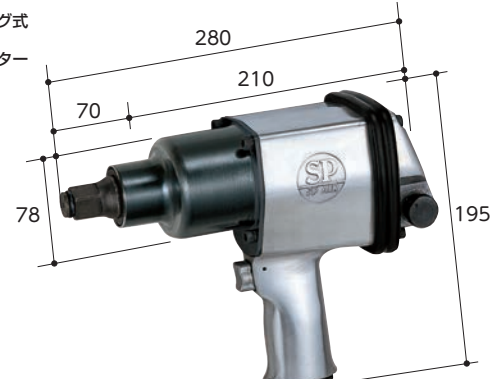

●普通ボルト径 **25mm**

2500タイプ

●普通ボルト径 **25mm**

2500タイプ

- 左右切替ボタン & 5段階調整レギュレーター●無段階スロットル

- ショートタイプ●左右切替ボタン & 5段階調整レギュレーター●無段階スロットル

SP-1158A

19 リティナーリング式


⑤ ツインレギュレーター



SP-1158AM

19 リティナーリング式

⑤ ツインレギュレーター

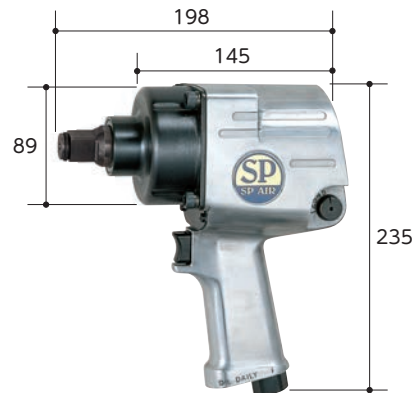

●普通ボルト径 **38mm**

3800タイプ

●普通ボルト径 **55mm**

5500タイプ


- ロングアンビル●耐久性アップ・オイルバス式●左右切替レバー●無段階スロットル

- ショートアンビル●左右切替ダイヤル●無段階スロットル

SP-380DX

25.4 リティナーリング式


④ ダイヤル式レギュレーター

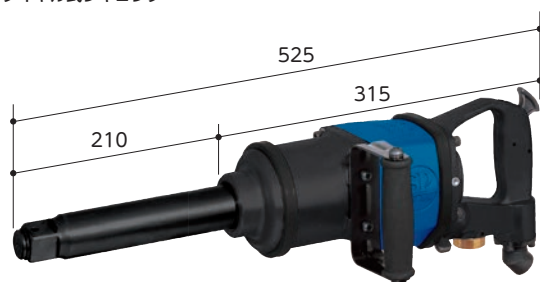

SP-6500

38 ピンロック式

④ ダイヤル式レギュレーター

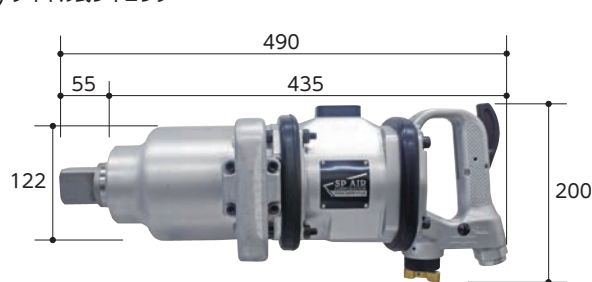

EDP	品番	四角ドライブ (mm)	ハンマー形式	締付トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370036	SP-1150EX	19	ツインドッグハンマー	55~570	6300	178	0.8	1/4"NPT	2.45	003142
370034	SP-1156TR	19	ピンタイプクラッチ	280~1100	4600	280	0.8	3/8"NPT	5.4	000202
370040	SP-1158A	19	シングルドッグクラッチ	270~900	5500	220	1.11	3/8"NPT	5.5	000219
370043	SP-1158AM	19	シングルドッグクラッチ	270~900	4680	198	1.11	3/8"NPT	5.3	003739
370030	SP-380DX	25.4	ツインドッグハンマー	200~1250	3500	525	1	3/8"PT	7.8	002978
370044	SP-6500	38	ピンタイプクラッチ	1500~4200	3600	490	0.7	1/2"PT	18	003203

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気(SP-380DX・SP-6500:上方排気) ●エア継手付属

ベベラー

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動