


部品分解図

SP-7201G

シングルアクションミニサンダー

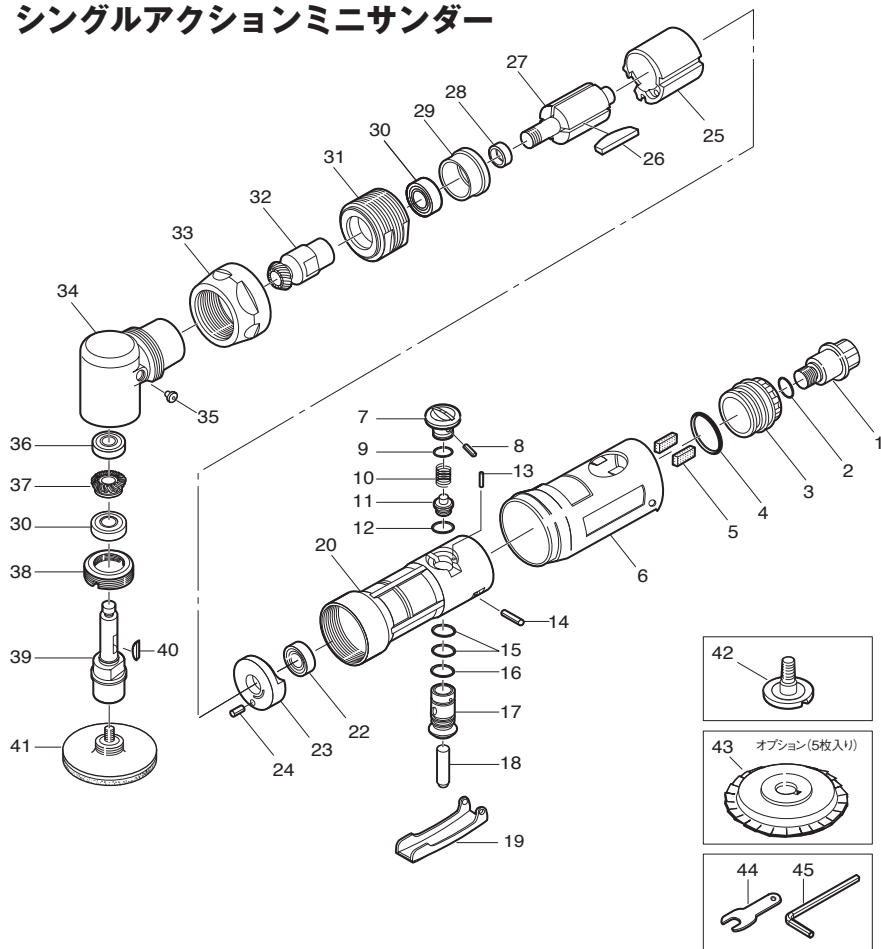


パーツリスト

番号	パーツNo.	名称	個数
1	7201G-01	スィベルインレットブッシング	1
2	7201G-02	オーリング	1
3	7201G-03	エキゾーストスリーブ	1
4	7201G-04	オーリング	1
5	7201G-05	スポンジ	2
6	7201G-06	ハウジングカバー	1
7	7201G-07	レギュレーターダイヤル	1
8	7201G-08	スプリングピン	1
9	7201G-09	オーリング	1
10	7201G-10	バルブスプリング	1
11	7201G-11	バルブ	1
12	7201G-12	オーリング	1
13	7201G-13	スプリングピン	1
14	7201G-14	スプリングピン	1
15	7201G-15	オーリング	2
16	7201G-16	オーリング	1
17	7201G-17	エアレギュレーター	1
18	7201G-18	バルブシャフト	1
19	7201G-19	スロットルレバー	1
20	7201G-20	モーターハウジング	1
22	7201G-22	ボールベアリング	1
23	7201G-23	リヤエンドプレート	1
24	7201G-24	スプリングピン	1
25	7201G-25	シリンダー	1
26	7201G-26	ローターブレード	4
27	7201G-27	ローター	1
28	7201G-28	ベアリングスペーサー	1
29	7201G-29	フロントエンドプレート	1
30	7201G-30	ボールベアリング	2
31	7201G-31	ロックリング	1
32	7201G-32	ピニオン	1
33	7201G-33	カップリングナット	1
34	7201G-34	アングルヘッドハウジング	1
35	7201G-35	グリースフィッティング	1
36	7201G-36	ボールベアリング	1
37	7201G-37	スピンドルギア	1
38	7201G-38	クランプナット	1
39	7201G-39	スピンドル	1
40	7201G-40	キー	1
41	7201G-41	50φサンディングパッド	1
42	7201G-42	ディスクストップスクリュー	1
43	7201G-43	#60ユニットップミニ (5枚入り)	1セット
44	7201G-44	スパナ	1
45	7201G-45	六角レンチ	1


改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法 SP-7201G


1. カップリングのネジ部にシールテープをエアリークのないように、エアリークにしっかりと巻き付けて下さい。

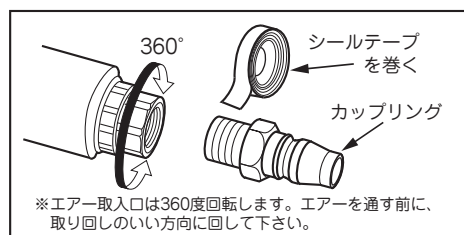


2. 作動前にエアリークより、スピンドル油がタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い可動部分に油をなじませて下さい。

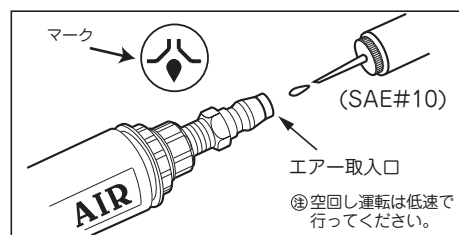


3. 給油が終わったら、いったんエアリークを外し、パッドをしっかりと取り付けて下さい。

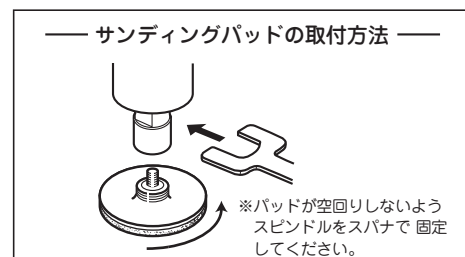

4. エアリークダイヤルは右回しが“早い”左回しが“遅い”です。作業に応じて調節して下さい。

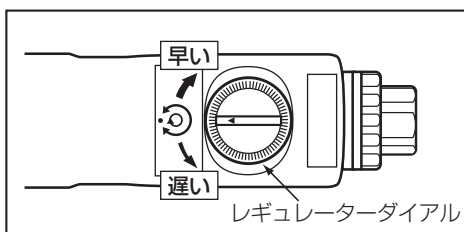


5. スロットルレバーでスピードの調節を行って下さい。始めは軽く引き、ゆっくりと作動させて下さい。

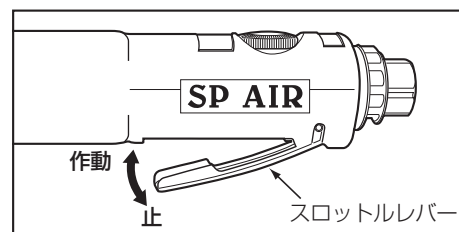

オプション

ユニットップミニの取付方法

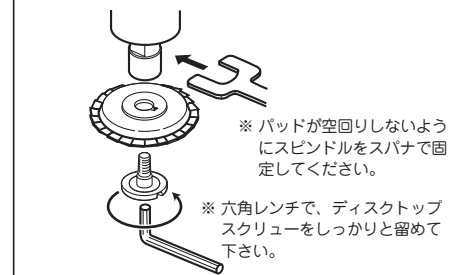

SP-7201G ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に、13,000回転以上で使用しないで下さい。
- スピンドルにパッドを正しく、しっかりと取り付けてください。
- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。

- 絶対にこのツールを改造しての使用はしないで下さい。
- 砥石を絶対に使用しないで下さい。
- ハウジングカバーは溶解する恐れがありますので絶対に強アルカリ・弱酸性溶剤で拭いて下さい。